





**Idropultrici ad acqua calda**  
High pressure hot water cleaners

 **Pompa in linea**  
Triplex pump

-  **Idropultrice Acqua Calda**  
Hot Water H.P. Cleaner
-  **Alimentazione Elettrica**  
Electrical Power Supply
-  **Motore Benzina**  
Gasoline Engine

# Modello **G-STEAM**



Dimensioni (cm) LxPxH: 85x65H100  
Dimensions (in) LxWxH: 34x26x40

**Sistema anticalcare**  
Antiscale system

**Caldaia in acciaio inox**  
Stainless Steel Boiler



**Accessori Standard**  
Standard accessories

 **1112509003**  
Pistola Gun

 **1112511003**

Lancia vapore Vapor lance

**TMTR2.10 (3/8 MF)**  
Tubo H.P. Hose  
10 m DN8 400 bar



**The weed solution**  
**La soluzione per il diserbo**

In linea con le disposizioni del  
D.lgs n.150 del 14 Agosto 2012



In line with new EU  
2009/128/CE regulations

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Power Potenza		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Volt 50Hz	Engine Motore type	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP	l.	gal.			
<b>TM GS-1</b>	0512021003	<b>130</b>	1900	<b>8</b>	2.1	99.5	211	1.8	2.5	25	6.6	230	Electric	190
<b>TM GS-3</b>	0512031003	<b>130</b>	1900	<b>8</b>	2.1	99.5	211	4	5.5	25	6.6	230	Honda GX160	190


Un design pensato per  
semplificare la manutenzione  
Easy accessibility  
and maintenance



## Diserbo senza prodotti chimici Weeding without chemicals



Prima  
Before

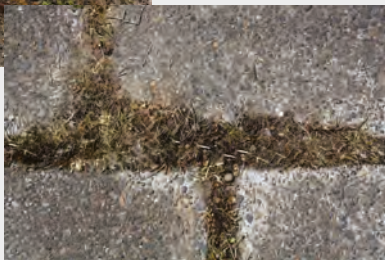

Dopo  
After

La soluzione più efficace per il trattamento delle erbe infestanti. Spruzzando acqua calda (99,5° C), viene distrutta la struttura cellulare fino alla radice senza l'aggiunta di prodotti chimici, in linea con le nuove normative europee.

The most effective solution for the treatment of weeds. By spraying hot water (99.5° C), the weed cell structure is destroyed up to the root without the addition of chemical products, in line with the new EU directives.

### Accessori Opzionali Optional accessories

1112505003 (47 cm - 100 °C)

Lancia con ugello rotante 04  
Lance with turbo nozzle 04

1112510003

Lancia per ugello lavaggio  
Lance for washing nozzle

1118501003

Regolatore portata  
Flow regulator 1/4" MF

1112508003

Lancia vapore  
carrellata  
Vapor trolley  
spray gun

1101505003

Avvolgitubo  
Hose reel



TMK011.01

Controllo fiamma  
Flame control device



TMK012.01

Controllo livello acqua  
Lack of water alarm



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose  
Prolunga tubo  
20 m DN8 400 bar




14UWJ1503 (8/130)

Ugello Nozzle MEG 1/4"



Richiede installazione professionale  
Professional installation required



Motori originali Honda GX

Genuine Honda GX series

### IT Caratteristiche Tecniche

- Regolazione pressione
- Comandi a 12 o 24V
- Valvola di sicurezza
- Caldaia in acciaio inox
- Caldaia silenziata a compensazione di flussi
- Freni su ruote
- Serbatoio gasolio da 25 litri
- Vaschetta acqua con galleggiante
- Anticalcare professionale (dosato)

#### DOTAZIONI OPZIONALI

- Controllo fiamma
- Controllo livello acqua
- Avvolgitubo

### EN Technical Features

- Pressure regulator
- 12V or 24V control panel
- Safety valve
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Wheels with brake
- 25 liters fuel tank
- Internal water tank with floater
- Professional antiscalc system

#### OPTIONALS

- Flame control device
- Lack of water alarm
- Hose reel

### FR Caractéristiques Techniques

- Régulation de la pression
- Commandes à 12V ou 24V
- Soupape de sûreté
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'air
- Roues avec frein de blocage
- Réservoir 25 litre pour le gazole
- Réservoir d'eau avec flotteur
- Dispositif professionnel contre le tartre (doseur)

#### DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositifs contrôle-flamme
- Témoin niveau de l'eau
- Enrouleur

### ES Características Técnicas

- Regulación presión
- Mandos de 12V o 24V
- Válvula de seguridad
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciada mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas
- Recipiente gasóleo 25 litros
- Depósito de agua interno con flotador
- Dispositivo para la eliminación de la cal (profesional)

#### DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Control llama
- Control falta de agua
- Enrollador de manguera