

PneuLift® 0.30 / 0.35

PneuLift® 0.30 / 0.35

**CONSUL**®



Gebuchte Lager und Bolzen serienmäßig  
Bearings and bolts serially with bushings



## Konstruktionsmerkmale

- Pneumatischer Antrieb - Keine Elektrik nötig
- Stabile Bauweise durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Grundkörper mit schwenkbaren Tragarmen zum Radfreiheben
- Manuelle Tragarmarretierung (FK)
- Gebuchte Lager und Bolzen serienmäßig
- Fangeinrichtung mittels selbstsicherndem Klinkensystem
- Automatisches Entriegelungssystem der Fangeinrichtung
- Nutzung bodenauflegend (BA), bodeneben (BE) oder Mobil


## Equipment

- *Pneumatic drive - no electricity necessary*
- *Sturdy design via use of high quality components*
- *Base body with swivel arms for wheel free lifting*
- *Manual arm lock mechanism (FK)*
- *Bearings and bolts serially with bushings*
- *Catching mechanism via self-securing locking system*
- *Automatic unlocking of catching mechanism*
- *Available as on-floor version (BA), inground version (BE) or mobile version*

Stand 11/2022

Modell		PneuLift® 0.30 BA	PneuLift® 0.35 BE	PneuLift® 0.30 M
Artikel-Nr.		707000	734590	707190
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000	3.500	3.000
Hubhöhe Lifting height	mm	935	1.160	935
Auf-/Überfahrhöhe Drive-on /-over height	mm	110	-	110
Aufstelllänge Set-up length	mm	1.675	1.950	1.675
Aufstellbreite Set-up width	mm	1.185	1.066	1.185
Luftanschluss Air connection	bar	max 8	max 8	max 8

### PneuLift® 0.30 BA

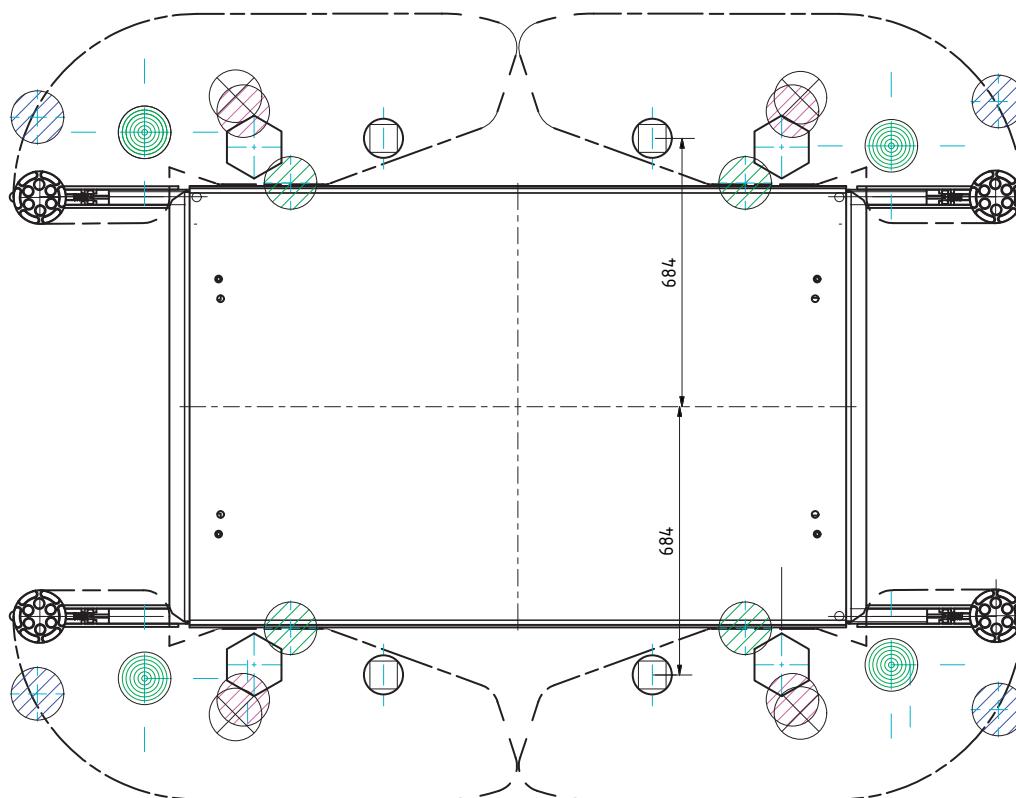

⊗	VW LT 06> Crafter RS3
△	VW LT2 lang (mit Altern.)
⊗	VW T5 lang
⊗	VW Golf V
⬡	VW UP
⊗	MB Smart for two
□	BMW R50
○	BMW 3er Serie
⊗	Toyota iQ
⊗	MB Smart BR453
⊗	Q7 ab 2006
⊗	A6 ab 2005
□	C-Klasse