

DIESEL SERVICE

Rondo R918PRO-4



VRHUNSKI - JEDNOSTAVNO I FUNKCIONALNO

Jedan stroj za testiranje visokotlačnih common rail pumpi i injektora sa Hrvatskim izbornikom !!!

7500 injektora u bazi podataka sa tehničkim podatcima svih proizvođača na svijetu !!!



On line nadogradnja novih baza podataka injektora i pumpi sa jednim klikom !!!

COMMON RAIL proizvođači pumpi koji su podržani u našem stroju : BOSCH , DENSO, DELPHI, VATERPILLAR, CUMMINS, SIEMENS XIN FENG itd.. svi renomirani svjetski proizvođači

OPCIJE :


Dodavanje nadograđenog CAM BOX seta može dodati testiranje PT brizgaljki i PT pumpe, Cummins X15 Q60 brizgaljke, aktuatora za mjerenje vremena i mjerenje i druge komplete.

OPCIJSKA mogućnost testiranja nekih tradicionalnih linijski VE pumpi - VP37, VP44

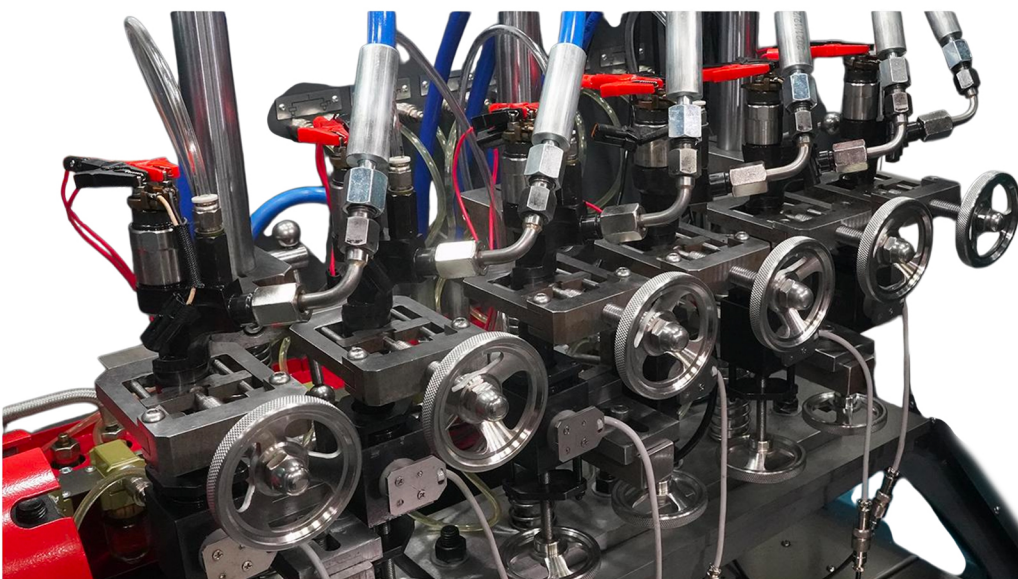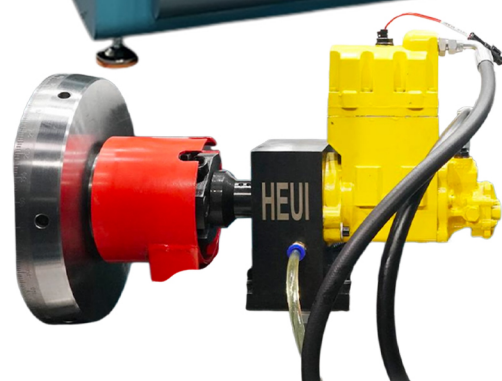

VELIKA MODULARNA PREDNOST

Naši strojevi su visokomodularni što znači da svaki stroj može biti prilagođen za potrebe naših kupaca , stroj može biti sa cam box-om za dva, četiri ili za max 6 injektora (CAM BOX omogućuje mjerenje svih količina na injektoru u isto vrijeme)

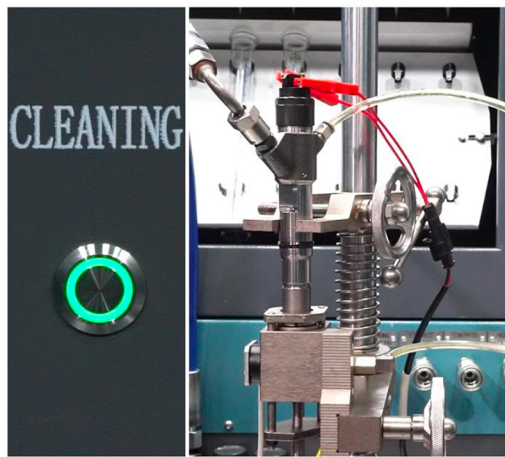

ČIŠĆENJE JEDNIM DODIROM TIPKALA

Naš stroj za testiranje injektora opremljen je funkcijom čišćenja jednim dodirom.

Za pretvorbu iz čišćenja u testiranje potrebno je samo pritisnuti tipku za funkciju čišćenja, što je jednostavno i učinkovito.


AUTOMATSKA KONTROLA TEMPERATURE

Naš stroj za testiranje injektora i pumpi opremljen je sustavom automatske kontrole temperature ulja: grupa cirkulacijske pumpe i sustav zračnog hlađenja industrijskog radijatora, sustav grijanja industrijskog grijača.

(opcijski rashladni sustav industrijske rashladne jedinice)



12-cilindrični automatske rotirajuće menzure koje se mogu koristiti za testiranje nekih tradicionalnih linijskih pumpi, VE pumpe pumpi koje trebaju mjeriti raspon i povećati mjernu funkciju cilindra za mjerenje raspona

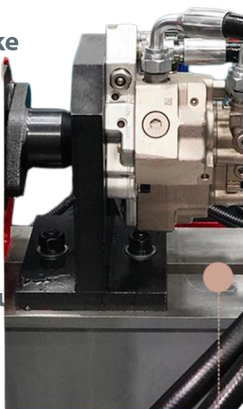

jednostavno testiranje svih Common rail pumpi sa univerzalnim prihvatom koji omogućuje stabilno testiranje i jednostavnu montažu. Podržava sve svjetske proizvođače CR pumpi



OPCIJA :

dodavanje nadograđene CAM BOX modula može dodati testne PT brizgaljke i PT pumpe, Cummins X15 Q60 brizgaljke, aktuatora za mjerenje vremena i mjerenje i druge komplete

- Host računalo + zaslon - Industrijski sve-u-jednom kontroler visokih performansi sa zaslonom osjetljivim na dodir
- Snaga glavnog pogonskog motora - 15 kW
- Raspon kontrole temperature loživog ulja (industrijski grijač + prisilno hlađenje industrijskog kompresora) : $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Raspon brzine motora - 50-4000 okretaja u minuti
- Visina između središta osovine motora i radnog stola - 125 mm
- Razina filtracije niskotlačnog sustava filtracije dovoda goriva : Tri razine
- Razina filtra sustava filtra za ulje : Tri razine (Dvije razine niskog tlaka + jedna razina visokog tlaka)
- Preciznost filtra visokotlačnog kruga ulja motora - 10u
- Preciznost filtra niskotlačnog kruga ulja za gorivo - 3-5u
- Smjer rotacije - U smjeru kazaljke na satu/suprotno
- Volumen glavnog spremnika goriva - 60 L
- Volumen spremnika motornog ulja - 34 L
- Napon/frekvencija uređaja - 380V 3ph, 50HZ/60HZ
- Ostale vrste napona napajanja - Podržava prilagodbu
- Neto težina - 1530 kg
- Bruto težina - 1650 kg
- Dimenzije stroja (D/Š/V) - 2100×1400×1900mm
- Dimenzije paketa (D/Š/V) - 2300×1600×2200 mm