

JR LINE

SX.32

NISKOPODNA
ELEKTROHIDRAULIČNA
ŠKARASTA DIZALICA



since 1997

RONDO

www.rondodoo.hr



GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA HRVATSKU
Rondo d.o.o. Mihelići 12 , 51211 Matulji , Hrvatska
telefon 051 275 089, email : info@rondodoo.hr, web :
www.rondodoo.hr

SX.32




- Volumetrijska sinkronizacija s dvostrukim radnim/pomoćnim krugom koja jamči stabilnost opterećenja.

- Teleskopski produžeci (L=456 mm) za doseganje točaka dizanja za vozila s dugim međuosovinskim razmakom.




- Senzor blizine za otkrivanje bilo kakvih prepreka ispod dizalice.



- Funkcija protiv ozljede stopala aktivira se graničnim prekidačem ispod ~240 mm od tla koji zaustavlja spuštanje i aktivira zvučni signal kako bi se izbjegao rizik od gnječenja.



- Ručno ispiranje sustava (odzračivanje) Glavni/podređeni krug kojim upravlja ventil smješten u upravljačkoj jedinici čini instalaciju i održavanje bržom i lakšom.

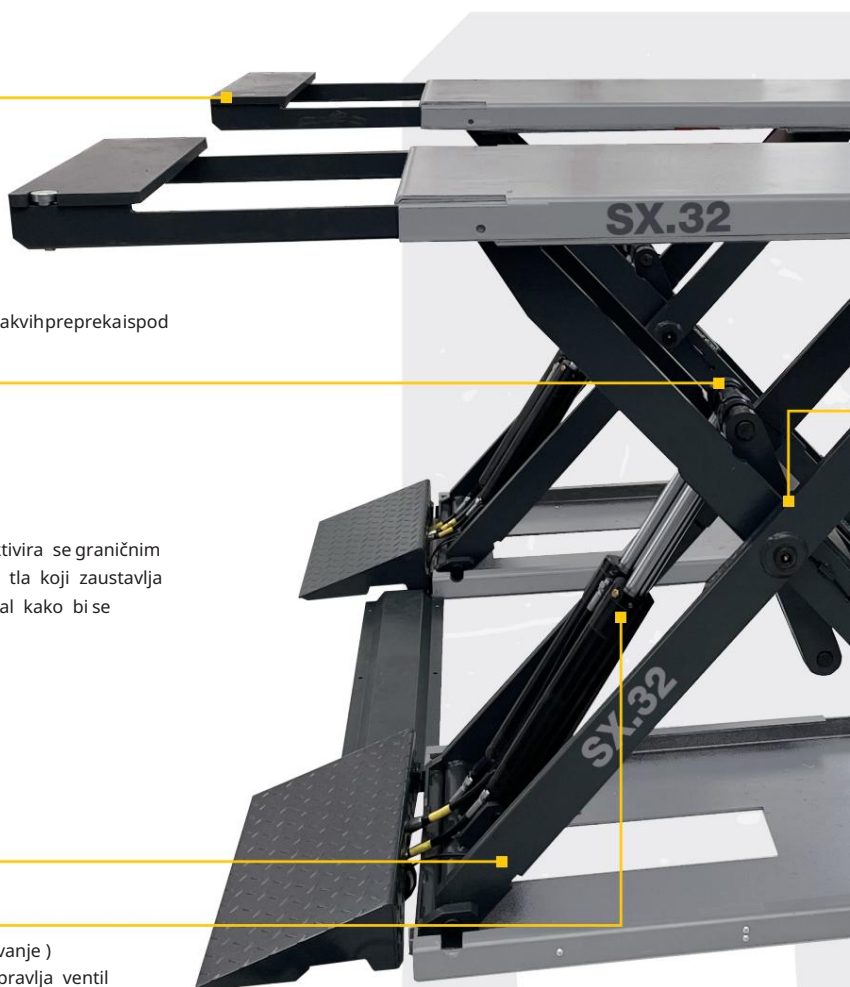

Nova elektrohidraulična škarasta dizalica, kontaktna, niskoprofilna. Nominalna nosivost: 3200 kg.
Reverzibilno opterećenje prema normi EN 1493.
Dizalo se može montirati iznad poda ili ugraditi s okvirom za ugradnju u zemlju (opcija).

Prikladno za vozila s dugim i kratkim međuosovinskim razmakom



■ Ulazne/izlazne rampe (L=267 mm).

■ Pristupna rampa (L=267 mm).

■ Fotočelija koja detektira svaku desinkronizaciju i sprječava daljnja neusklađenosti platformi.

■ Fotocellula che rileva eventuali desincronizzazioni e previene ulteriori disallineamenti delle pedane.



■ Kompaktna i ergonomska upravljačka jedinica. Spuštanje i podizanje vrši se pomoću kontrola na gornjoj digitalnoj ploči.


■ Centralina di controllo compatta ed ergonomica. L'abbassamento e il sollevamento del ponte vengono azionati tramite i comandi posti sul pannello digitale superiore.

■ Gornji hod kako bi se spriječilo oštećenje komponenti hidrauličkog kruga.

■ Fine corsa superiore per evitare di danneggiare i componenti del circuito idraulico.



STANDARDNA OPREMA - ACCESSORI STANDARD



Set od 4 gumene podloge visine 40 mm.

Dizalica je standardno opremljena hidrauličkim crijevima za postizanje maksimalne udaljenosti od 2 metra od dizalice.

OPCIONALNI PRIBOR - ACCESSORI OPZIONALI


- Ugradbeni okvir
- Telaio ad incasso




- Set od 4 rampe za vozila s niskim razmakom od tla
- Set di 4 rampe per veicoli ribassati





- Set od 4 jastučića
- Set od 4 tampona u gumi



- Komplet za produljenje crijeva za spajanje upravljačke jedinice s dodatnom udaljenošću od 2 m
- Kit prolunga tubi per il collegamento idraulico della centralina a una distanza aggiuntiva di 2 m



TEHNIČKI PODACI - DATI TECNICI

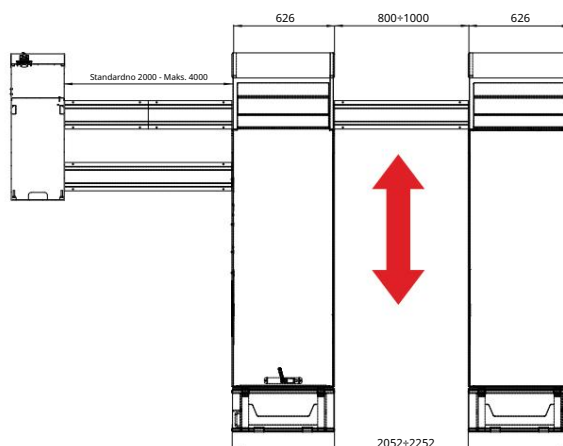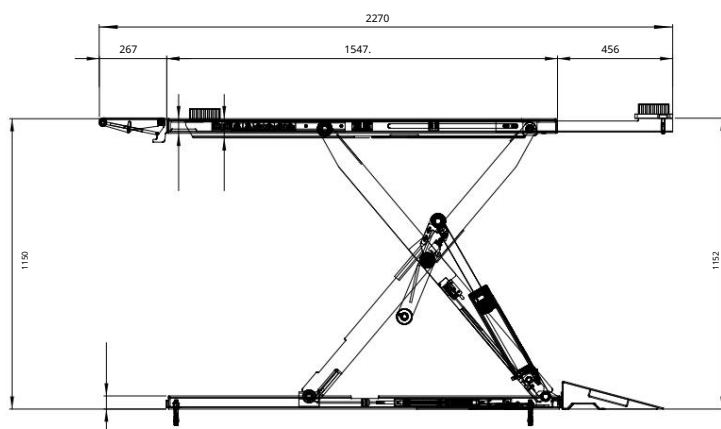

Kapacitet / Portata Min./	3200 kg
maks. visina dizanja / Altezza di sollevamento min./max.	110-1150 mm
Dužina platforme / Lunghezza pedana	1547-2270 mm
Širina platforme / Larghezza pedana	626 mm
Predloženi razmak između platformi / Distanza consigliata tra le pedane	800-1000 mm
Vrijeme podizanja / Tempo di sollevamento	45-ice
Vrijeme spuštanja / Tempo di discesa	45-ice
Razina buke / Razina buke	80 db(A)/1m
Radna temperatura / Temperatura di impiego	+10°C min.
Težina paketa / Peso dell'imballo	~800 kg



Rondo d.o.o.
Mihelići 12, 51211
Matulji, Hrvatska
telefon 051 275 089
email : info@rondodoo.hr
web : www.rondodoo.hr