
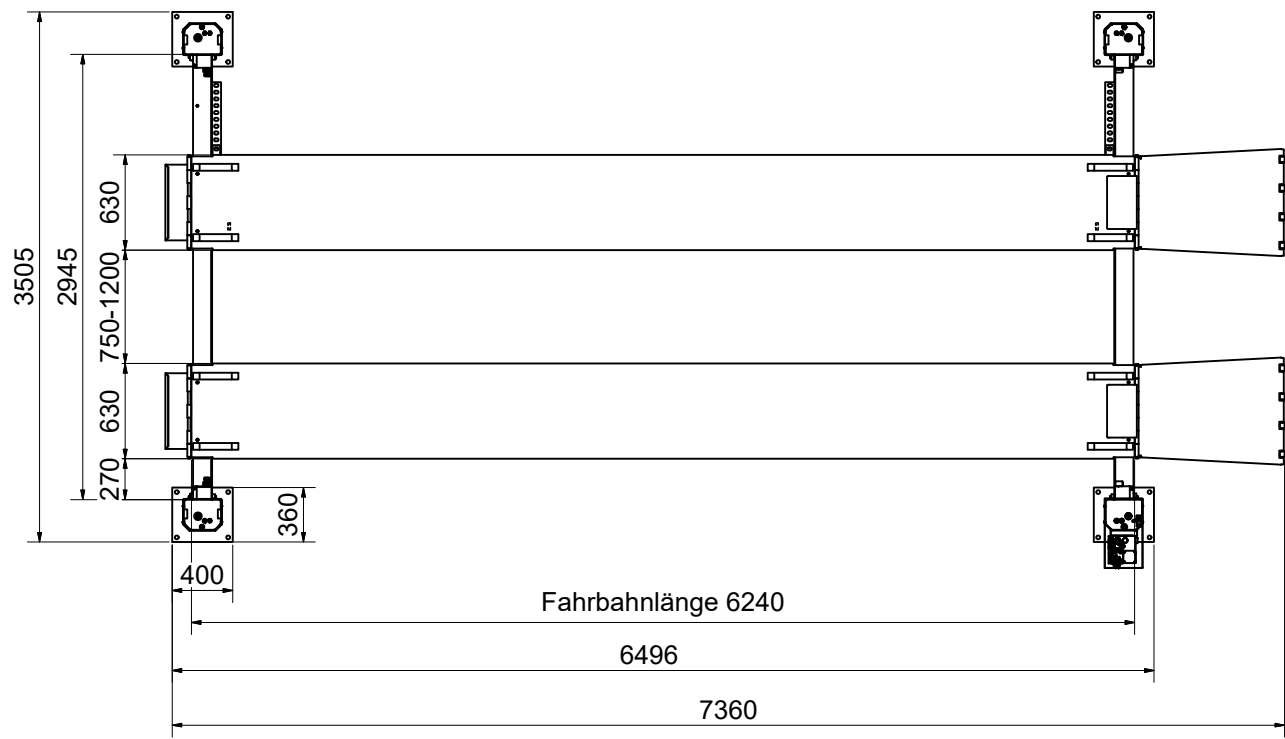



B ( 1 : 8 )  
 ← schiebbar

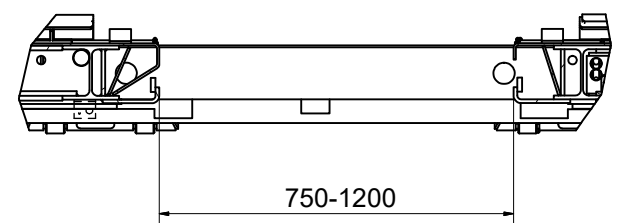

Tragfähigkeit 7000 kg  
 Hubzeit belastet 55 sec  
 Auffahöhe ohne Kassetten 185 mm  
 Auffahöhe mit Kassetten 235 mm  
 Antriebsleistung 3,0 kW  
 Antriebsspannung 400 V 50 Hz  
 Absicherung 20 A träge

Aus:					Oberfläche DIN ISO 1302					
					Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel					
Änd.	no.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:	Datum	Name	 SP553 Halver		
						gez.	17.05.2017			ANJA
						gepr.				
						Consul 4.70				H405.00-44508.0
						Ersatz für:				Blatt: 1
						Ersetzt durch:				von: 1